



CNC TORNA OTOMAT


YÜKSEK HASSASİYET | YÜKSEK VERİMLİLİK | YÜKSEK ADET



CNC torna otomatlar yüksek hassasiyetle çalışması ve kolay programlanabilir özelliğiyle, verimliliğinizi artırarak yüksek adetlere ulaşmanızı sağlar. Kuvvetli canlı takımıyla, çaptan ve alından işlem yapmanıza olanak sağlar.

İstenirse canlı takıma çap ayarı yaparak açılı işlemleri de yapabilirsiniz.

Y eksen, 4+4 canlı takım ve 8 istasyon servo taretiyle çok işlemleri parçalarınızı seri bir şekilde üretmenize imkan sağlar.

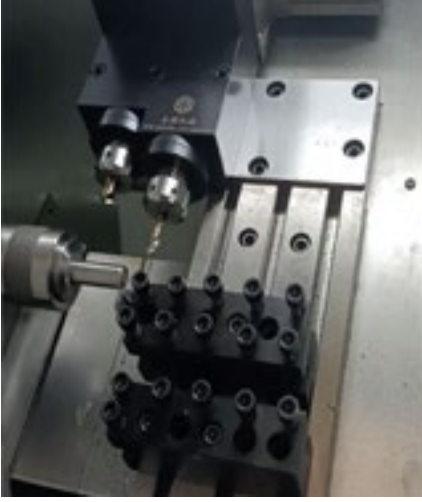

Teknik Özellikler

Kontrol Ünitesi	SYNTEC 22TA
İş Mili Normu	A2-5 (173E)
İş Mili Delik çapı	Ø45 mm
Maks. Tornalama çapı	Ø168 mm
Maks. Tornalama boyu	280 mm
İş Mili motor gücü	7.5 kW
İş Mili devri	5000 rpm
Çubuk işleme kapasitesi	Ø42 mm
Eğik banko açısı	35°
Pozisyonlama hassasiyeti	0.005 mm
Tornalama kater ölçüsü	20x20 mm
Delik kater ölçüsü	Ø20 mm
X / Z eksen seri hareket hızı	28 m/dk
X eksen hareket mesafesi	450 mm
Z eksen hareket mesafesi	300 mm
X / Z eksen motor gücü	1.8 kW
Vidalı mil	32 mm
Hidrolik motor gücü	1.5 kW
Hidrolik basınç	35°
Ölçüler (LxWxH)	1850x1450x1750 mm
Ağırlık	2800 kg
Opsiyon	Talaş Konveyör / Parça Yakalama